Características.

Caldera de chapa de acero con 3 pasos de humos para la calefacción y la producción del agua caliente sanitaria.
El cuerpo incluye pasos de humos para los turbuladores, una puerta para la inspección y el mantenimiento, un quemador de hierro fundido, un panel de control con los mandos básicos, un silo de alimentación de tamaño variable, un servomotor para la regulación del caudal de alimentación del combustible y un sistema de aire de combustión primario y secundario.

DATOS TECNICOS

Modelo	Potencia útil kW	Potencia nominal kW	Dimensiones						Ø de salida de humos mm	Conexión agua	Volumen silo de alimentación litros
			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm			
CSI 20	20	24	600	1020	1140	1450	585	1340	160	1"1/2	150
CSI 30	30	35	600	1020	1140	1420	635	1390	160	1"1/2	150
CSI 40	40	47	600	1020	1140	1640	785	1540	160	1"1/2	150
CSI 60	60	71	700	1170	1290	1820	790	1680	200	1"1/2	220
CSI 80	80	94	700	1170	1290	2070	1040	1930	200	1"1/2	220
CSI 100	100	115	700	1170	1290	2320	1290	2180	200	1"1/2	220

La fábrica se reserva el derecho de modificar los datos sin aviso previo.

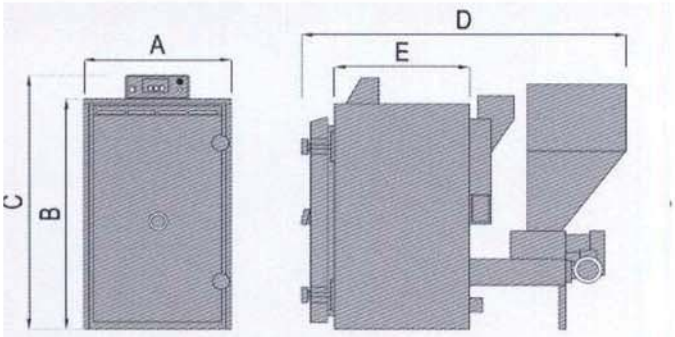

MOD. CSI CON TRAMOGGIA STANDARD COMBUSTIBILE
CSI MOD. BOILER WITH STANDARD COMBUSTIBLE

D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA es un fabricante de calderas para combustibles sólidos con una experiencia de 30 años.
Dispone de la homologación ISO 9001:2000 y todos sus productos son conformes a la normas y directivas europeas vigentes.

Estas calderas son destinadas al uso doméstico, industrial y agrícola.

Opciones:
Cuadro de mandos electrónico para el encendido automático
Turbuladores (aumenta el rendimiento de la caldera)
Kit ACS
Extractor automático de cenizas
Sinfín de alimentación desde silo externo
Válvula de estrella anti-retorno de llama
Válvula hídrica de seguridad

•GANDICLIMA
Dominio del Aire

Gandiclima, S.L.
Pol. Ind. La Pelleria, Nave 13
46790 Xeresa (Valencia)
Telf.: 96 289 57 71 Fax.: 96 289 58 29